



MOTOROLA

TWO WAY RADIOS

## GP1280 Sofistike Telsiz

GP1280, MPT telsiz teknolojisinin en yüksek düzeyini kullanarak iletişim kurmak isteyen profesyoneller için dizayn edilmiştir. GP1280, Verimliliği ve üretkenliği ile avucunuzun içerisinde sofistike bir iletişim aracıdır.



### Önemli özelliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

- Sinyalleme**  
MPT1343, Regionet 43, ANN mod işletmesi dahil olmak üzere tamamen MPT sinyal sistemine uyumludur. Telsizler, seçilebilir konuşma grupları ve konvansiyonel sinyalleme dahil olmak üzere maksimum 60 kişiselliğe kadar konfigüre edilebilir.
- Veri mesajları ve MAP27**  
Veri mesajlarının alınıp gönderilmesini sağlayan çağrı cihazı özelliği.
- Ses kaydı**  
Dictaphone: Kağıtsız bir not defteri veri mesajlarını gönderip almanızı sağlar. Answerphone: Çağrıyı yapan kullanıcının telsize mesaj bırakabilmesi için sesli uyarı.
- X-Pand™ ses sıkıştırılması ve düşük seviyeli genişleme**  
Her ortamda net, berrak ve güçlü ses kalitesi. Düşük seviyeli genişleme özelliği, genellikle konuşma sırasında duraklamalarda duyulan sesi azaltarak ses kalitesini artırır.
- Kullanıcı bilgileri**  
Geniş 4 satırlık alfanümerik ekran, batarya seviye göstergesi ve sinyal kalite göstergesi içerir ve ayrıca gelen çağrılar için çağrıya yapan kimselere göre farklı ayırt edilebilir uyarı tonları ile birlikte isim bilgileri de sağlar.
- Kullanım kolaylığı**  
Rapidcall™-tek dokunuşta arama özelliği, kullanımı kolay menüleri, alfanümerik telefon fihristi ve bağlantı kurulacak kişilerin listesi, GP1280 telsizlerinin tüm özelliklerinin kolayca kullanılmasını sağlar.
- Dinamik gruplama**  
Uzaktan, telsizlerin yeniden gruplanması ile birlikte grup kimlik bilgilerinin anlaşılır alfanümerik formatta yüklenmesini sağlar.
- Cevapsız çağrı uyarıları**  
Kullanıcı olmadığında, telsiz çağrı yapan diğer kullanıcıların kimlik bilgilerini ve statüs mesajlarını kaydeder daha sonra yanıtlanmamış olan bu çağrılar için kullanıcıyı uyarır.
- Opsiyonel kart seçenekleri**  
GP1280 telsizinize ek kartlar ile, ses kaydı gibi bazı yeni özellikler eklenebilir.
- Geniş band ve programlanabilir kanal aralığı**  
Genişlemede esneklik sağlar.

Farklı özelliklerdeki Opsiyonel Kartlar için satıcınızdan bilgi alınınız.



Professional Radio

# Sofistike (GP1280) MPT, VHF/UHF, tuş takımlı portatif iki yönlü telsiz özellikleri

Genel Özellikler		
Kanal Sayısı	16 (konvansiyonel)	
Batarya	Sarj edilebilir 7.5V batarya	
Boyutlar: YxGxD (mm)	Yükseklik (Ayar düğmeleri hariç)	
Standart yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	152x57.5x37.5	
Ultra Yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	152x57.5x40.0	
NiCD batarya ile	152x57.5x40.0	
Lilon batarya ile	152x57.5x33.0	
Ağırlık:(gm)		
Standart yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	460	
Ultra yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	535	
NiCD batarya ile	485	
Lilon batarya ile	390	
Ortalama batarya ömrü 5/5/90 kullanımda	Düşük güç	Yüksek güç
Standart yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	11 saat	8 saat
Ultra yüksek kapasiteli NiMH batarya ile	14 saat	11 saat
NiCD batarya ile	12 saat	9 saat
Lilon batarya ile	11 saat	8 saat
Muhafaza	MIL STD 810 C/D /E ve IP54 standartlarına göre yağmur korumalı	
Şok ve titreşim:	MIL STD 810-C/D /E ve TIA/EIA 603 standartlarına göre şok ve titreşimlere dayanıklı	
Toz ve nem:	MIL STD 810-C/D /E and TIA/EIA 603 standartlarına göre çevre şartlarına dirençli	

El telsizi askeri standartlar 810 C, D, & E						
Uygulanabilir MIL-STD	810C		810D		810E	
	Metotlar	İşlemler	Metotlar	İşlemler	Metotlar	İşlemler
Düşük basınç	500,1	1	500,2	2	500,3	2
Yüksek sıcaklık	501,1	1,2	501,2	1,2	501,3	1,2
Düşük sıcaklık	502,1	1	502,2	1,2	502,3	1,2
Sıcaklık şoku	503,1	1	503,2	1	503,3	1
Güneş Radyasyonu	505,1	1	505,2	1	505,3	1
Yağmur	506,1	1,2	506,2	1,2	506,3	1,2
Nem	507,1	2	507,2	2,3	507,3	2,3
Sis	509,1	1	509,2	1	509,3	1
Toz	510,1	1	510,2	1	510,3	1
Titreşim	514,2	8,10	514,3	1	514,4	1
Şok	516,2	1,2,5	516,3	1,4	516,4	1,4

Verici	
* Frekanslar-Geniş Band aralığı	VHF: 136-174 MHz UHF: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Frekans kararlılığı (-25°C ile +55°C, +25° Ref.)	±2.5 ppm
Güç	136 -174: 1-5W 403 -470: 1-4W
Modülasyon limitlemesi	12.5 kHz'de ± 2.5 kHz 20 kHz'de ± 4.0 kHz 25 kHz'de ± 5.0 kHz
FM gürültü	-40 dB tipik
Yayın emisyonu	-36 dB < 1 GHz -30 dB > 1 GHz
Yan kanal gücü	12.5 kHz'de -60 dB 20/25 kHz'de -70 dB
Ses frekans tepkisi (300-3000Hz)	+1 ile -3 dB
Ses frekans bozulması	% 3

Alıcı	
* Frekanslar-Geniş band aralığı	VHF: 136-174 MHz UHF: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Frekans Kararlılığı (-25°C ile +55°C, +25° Ref.)	±2.5 ppm
Hassasiyet (12 dB SINAD) EIA	.25 µV tipik
Hassasiyet (20 dB SINAD) ETS	0.5 µV tipik
İntermodulasyon EIA	70 dB
Yan kanal seçeneği	12.5 kHz'de 60 db 20/25 kHz'de 70 dB
İstenmeyen yayın bastırması	70 dB
Ses çıkış gücü	0.5 W
Ses çıkış gücünde ses bozulması	%3 tipik
FM gürültü	12.5 kHz'de -40 dB 20/25 kHz'de -50 dB
Ses frekans tepkisi (300-3000Hz)	+1 ile -3 dB
İstenmeyen yayın emisyonu	-57 dBm < 1 GHz -47 dBm > 1 GHz ETS 300 086

Tanımlanmadığı sürece +25°C'deki veriler için

\* Geçerliliği ülkelerin kendi kanun ve düzenlemelerine göre değişir.


Özellikler sadece bilgi vermek amaçlıdır, her hangibir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.

Listelenmiş olan tüm özellikler tipik özelliklerdir. Yürürlükte olan regülasyonlara uygundur.

EC directive 89/336/EEC standartlarına uyumludur.

ETS 300 113'e uyumludur.

Profesyonel telsizinizi nasıl iletişim kuracağınız konusunda daha fazla bilgi edinmek ve telsizinizin organizasyonunuza nasıl faydalı olacağı konusunu Motorola yetkili satıcınıza sorunuz.

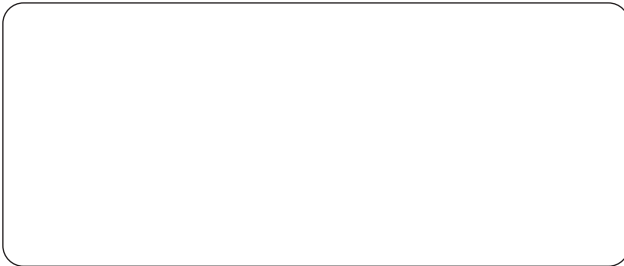

Setkom  
Darülaceze Cad. Famas İşhane  
B Blok, K:7 No 45/15-16  
80270 Okmeydanı - İstanbul  
Türkiye  
Tel. +90-212-220 6804  
Fax +90-212-220 7299

Setkom  
Hatır Sokak 22/1  
06700 Gaziosmanpaşa - Ankara  
Türkiye  
Tel. +90-312-445 0660  
Fax +90-312-445 0663

Motorola GmbH  
Heinrich Hertz Strasse 1  
65232 Taunusstein  
Almanya  
Tel. +49 6128 700  
Fax +49 6128 951 096



Beklenen performans, güvenilirlik ve kalite için Motorola orjinal aksesuarları tek seçenektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Profesyonel Radyo Serisi Aksesuarları broşürüne bakınız.



Motorola Professional Radio Series  
as Dedicated As you are,  
are trademarks of Motorola Inc  
<http://www.motorola.com/proradio>