



MOTOROLA

TWO-WAY RADIOS

GP688: Çok Amaçlı Küçük Telsiz

Küçük GP688 telsizler, kendine has özellikleri ile sürekli büyüyen organizasyonlar için ideal bir çözümdür. Telsizler, gerekli durumlarda istenilen özellikleri eklemek veya çıkarmak için sahada bile programlanabilirler. İster bir inşaat sahasının zorlu çevresi, isterse özel bir otelin zarif ortamı olsun, Çok Amaçlı Küçük Telsizler seçiminiz olmalıdır.



Kullanımı kolay özellikler:

- **Sinyalleşme**
Tam uyumlu MPT sinyal gönderi paketi MPT1343, Regionet 43 ve ANN çalıştırma modlarını içerir. 4 farklı konfigürasyonda programlanabilme özelliği kullanıcılara konvansiyonel kullanım ve konuşma grupları seçimi gibi imkanlar sunar.
- **X-Pand™ Ses Sıkıştırma ve Düşük Seviyeli Genişleme**
Hemen hemen her türlü gürültülü ortamlarda dahi berrak, net ve güçlü ses kalitesi. Düşük Seviyeli Genişleme, özellikle konuşma aralarında meydana gelen gürültüyü azaltarak ses kalitesinde daha da iyi sonuçların alınmasını mümkün kılmaktadır.
- **Kullanıcı Bilgileri**
14 karakterli alfa-nümerik gösterge, aynı zamanda batarya seviye göstergesi içerir. Alınan çağrılarda arayan kişinin isminin görünmesi ve farklı çalma tonları kullanım kolaylığı sağlar.
- **Kullanım Kolaylığı**
Basit menü ve alfa-nümerik telefon defteri /kişi listesi, tek dokunuşla arama yapılması GP688 telsizin kolay kullanımını sağlar.
- **Dinamik Gruplama**
Telsizin uzaktan tekrar konfigüre edilmesine olanak verir.
- **Geniş-Band ve Programlanabilir Kanal Aralığı**
Genişleme ve stokta bekletme gibi durumlarda kullanıcıya esneklik sağlar.



As Dedicated As You Are

Professional Radio

GP688 El telsizi özellikleri:

Genel özellikler		
Kanal sayısı	16 (konvansiyonel)	
Batarya	Şarj edilebilir batarya- 7.5v	
Boyutlar: Y x G x D (mm) Standart Lilon batarya ile Yüksek kapasite Lilon batarya ile	Yükseklik (ayar düğmeleri hariç) 101.5 x 55.5 x 33.0 101.5 x 55.5 x 38.0	
Ağırlık (gm) Standart Lilon batarya ile Yüksek kapasite Lilon batarya ile	265 285	
Averaj batarya ömrü @5/5/90 Standart Lilon batarya ile Yüksek kapasite Lilon batarya ile	Düşük güç >9 saat >13 saat	Yüksek güç >7 saat >10 saat
Muhafaza	MIL STD 810 C/D/E ve IP54 standartlarına göre yağmur korumalı	
Şok ve titreşim	MIL STD 810-C/D/E ve TIA/EIA 603 standartlarına göre şok ve titreşimlere dayanıklı	
Toz ve nem	MIL STD 810-C/D/E ve TIA/EIA 603 standartlarına göre çevre şartlarına dirençli	

El telsizi askeri standartlar 810 C, D, & E						
Uygulanabilir MIL-STD	810C		810D		810E	
	Methodlar	İşlemler	Methodlar	İşlemler	Methodlar	İşlemler
Düşük basınç	500,1	1	500,2	2	500,3	2
Yüksek sıcaklık	501,1	1,2	501,2	1,2	501,3	1,2
Düşük sıcaklık	502,1	1	502,2	1,2	502,3	1,2
Sıcaklık şoku	503,1	1	503,2	1	503,3	1
Güneş radyasyonu	505,1	1	505,2	1	505,3	1
Yağmur	506,1	1,2	506,2	1,2	506,3	1,2
Nem	507,1	2	507,2	2,3	507,3	2,3
Sis	509,1	1	509,2	1	509,3	1
Toz	510,1	1	510,2	1	510,3	1
Titreşim	514,2	8,10	514,3	1	514,4	1
Şok	516,2	1,2,5	516,3	1,4	516,4	1,4

Verici	
*Frekanslar – Geniş band aralığı	UHF 1: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Frekans kararlılığı (-30°C to +60°C, +25° Ref.)	0,00025 %
Güç	Düşük: 1W Yüksek: 4W
FM gürültü	-40 dB tipik
Yayın emisyonu	-36 dBm <1 GHz -30 dBm >1 GHz
Ses frekans tepkisi (300-3000Hz)	+1 to -3 Db
Ses frekans bozulması	<5% tipik

Receiver	
*Frekanslar – Geniş band aralığı	UHF 1: 403-470 MHz
Kanal aralığı	12.5/20/25 kHz
Hassasiyet (12 dB SINAD) EIA	0.35 µV tipik
Intermodulasyon ETS	-65Db
Yan kanal seçeneği	60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz
İstenmeyen yayın bastırması	-70 dB
Ses çıkış gücü	0,5 W
İmaj rejeksiyonu	-70 dB
Frekans kararlılığı (-30°C to +60°C, +25° Ref.)	0,00025 %

Tanımlanmadığı sürece tüm bilgiler +25°C'deki veriler içindir.


* Geçerliliği ülkelerin kendi kanun ve düzenlemelerine göre.

Özellikler sadece bilgi vermek amaçlıdır, herhangi bir duyuru vermeksizin değiştirilebilir.

Listelenmiş tüm özellikler tipik özelliklerdir. Yürürlükte olan regülasyonlara uygundur.

EC directive 1999/5/EC ve EN300 113-1, EN300 113-2 standartlarına uygundur.

Profesyonel telsizinizle nasıl iletişim kuracağımız konusunda daha fazla bilgi edinmek ve telsizinizin organizasyonunuza nasıl faydalı olacağı konusunda Motorola yetkili satıcınıza danışınız.

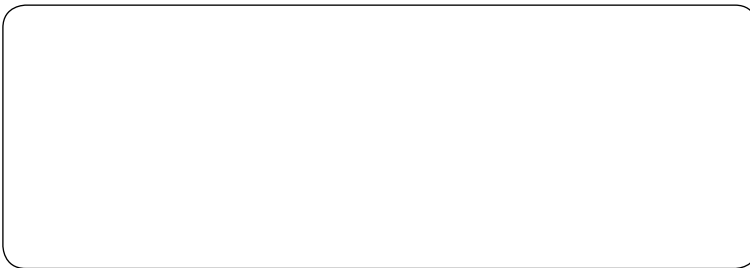

Beklenen performans, güvenilirlik ve kalite için Motorola orijinal aksesuarları tek seçeneğinizdir.

Setkom A.Ş.

Darülaceze Cad. Famas İşhanı
B Blok, K:7 No 45/15-16
80270 Okmeydanı – İstanbul
Türkiye
Tel. (212) 210 7323
Fax (212) 210 7329

Setkom A.Ş.

Hatır Sokak 22/1
06700 Gaziosmanpaşa – Ankara
Türkiye
Tel. (312) 445 0660
Fax (312) 445 0663

Setkomnet A.Ş.

Darülaceze Cad. Famas İşhanı
No 43/A K:7
80270 Okmeydanı – İstanbul
Türkiye
Tel. (212) 222 9454-56
Fax (212) 222 6459



MOTOROLA

Motorola, Profesyonel Telsizler,
As Dedicated As You Are ve
X-Pand Motorola'nın ticari markalarıdır.
(c) 1998 Motorola, İngiltere'de basılmıştır.
<http://www.motorola.com.tr>